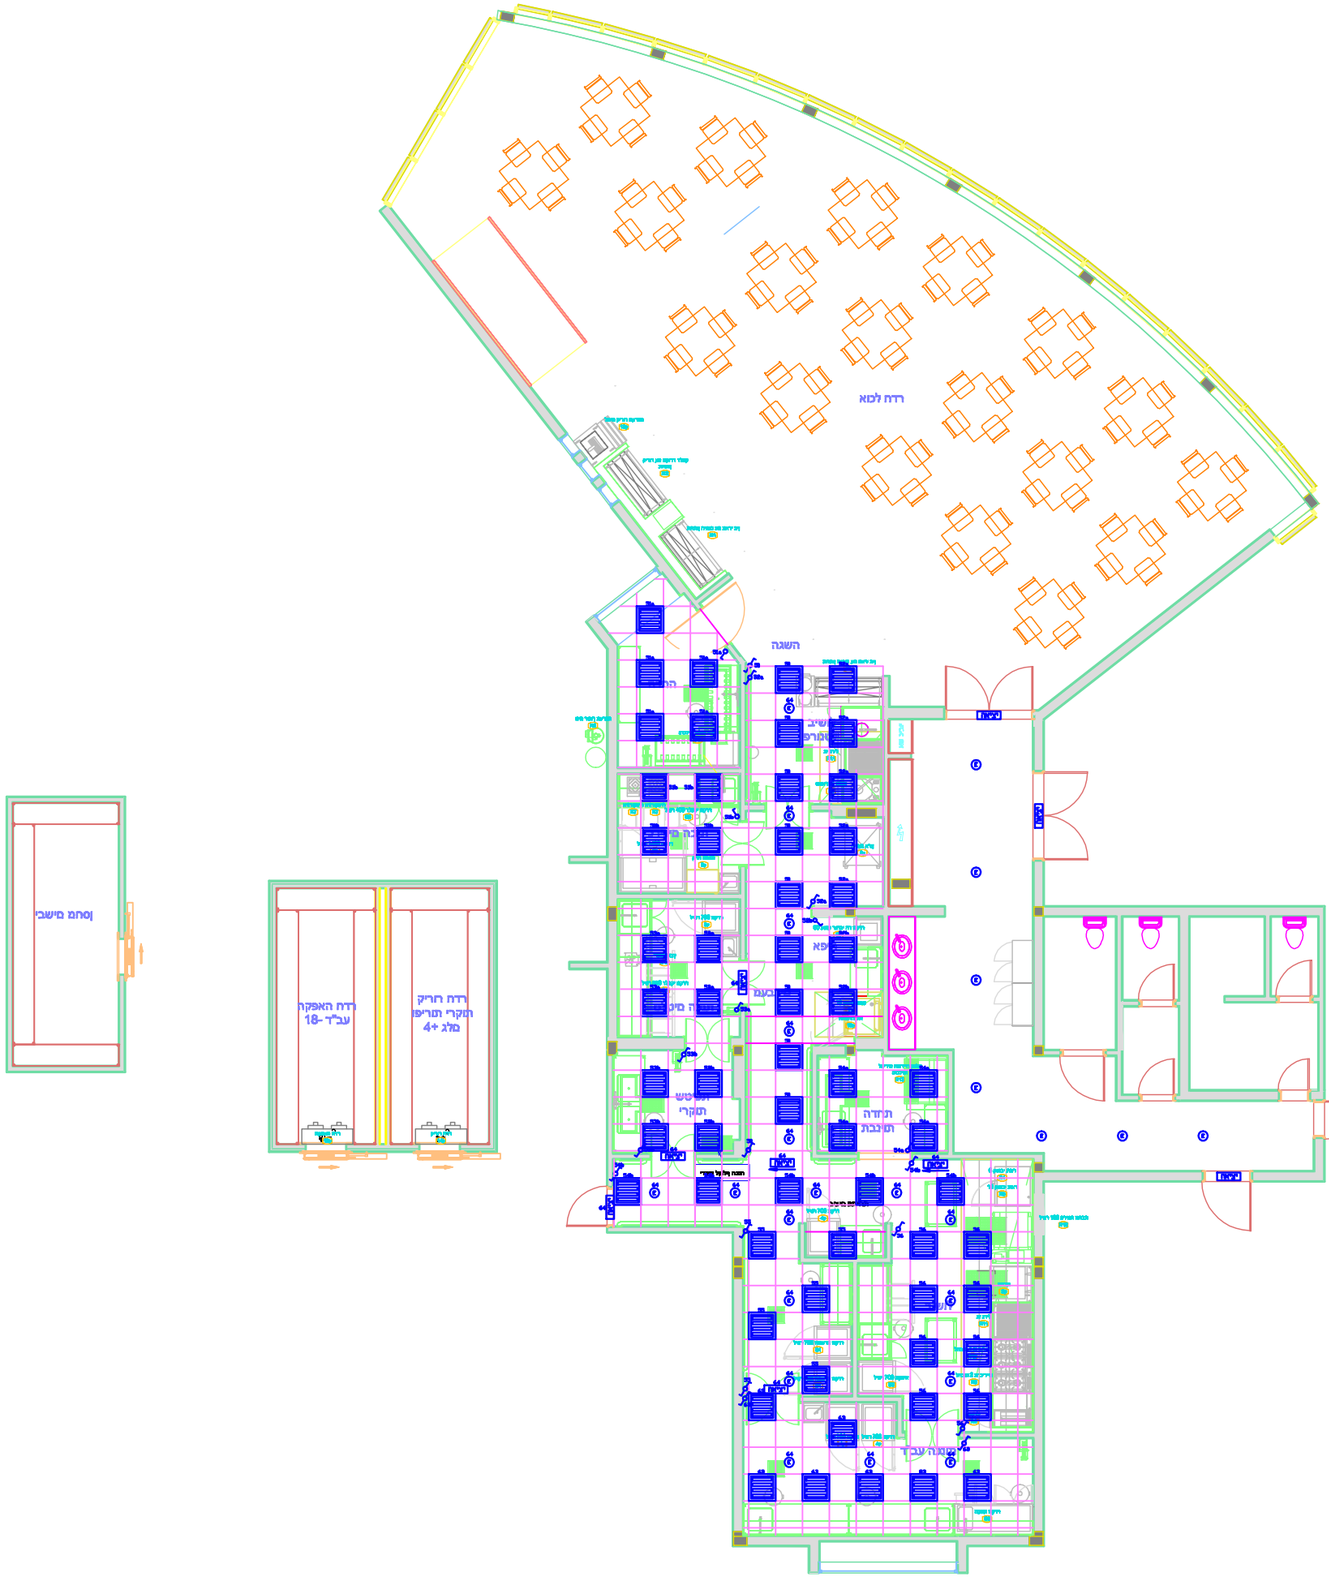

מקרא:

- גוף תאורה לד בהספק 40W, בגוון אור 3000K. במידות 60x60 ס"מ,דרגת אטימה IP65 לפחות. עם לינסי תחתון למניעת נפילת שברי זכוכית במידה. להתקנה בתקרה מינרלית. גופי התאורה יבטיחו רמת תאורה של 500 Lux לפחות בכל נקודה בתוך המסבה
- גוף תאורת חירום LED, 60 דקות, עם שלט "יציאה" בגוון לבן-ירוק , גובה הכתב 15 ס"מ ועובי האות לפחות 15 מ"מ
- גוף תאורת חירום LED, 60 דקות, שמעניק רמת הארה ממוצעת של 10 לוקס בנתיב המילוט אך לא פחות מ-1 לוקס בכל נקודה
- מפסק יחיד עבור הדלקה/כיבוי תאורה מותקן בגובה 1.3 מטר
- מפסק כפול עבור הדלקה/כיבוי תאורה מותקן בגובה 1.3 מטר
- מפסק מתניף עבור הדלקה/כיבוי תאורה מותקן בגובה 1.3 מטר
- לחצן עם מגורה עבור הדלקה/כיבוי תאורה מותקן בגובה 1.3 מטר
- לחצן הפסקת חירום

0	15.03.22	כללי
P0	2.02.21	לעיון
מהד'	תאריך	פרטים

מכון ע"י:
מ.ב.י. הנדסה בע"מ
מח'ל'ת 7 ת"א
טל': 03-6493790 פקס: 03-6493590
דואר אלקטרוני: mundi@netvision.net.il

יזמות

קצא
קו צינור אירופה אסיה

תוכנית תאורה

נושא	מטבח לחדר אוכל
תוכנית	תוכנית קומת קרקע מערך כח והשוואה
קנ"מ	1:50
תאריך	2.02.21
שם קובץ	12-190-3004b.dwg
מספר	0
מס' שרטוט	12-190-2005b

	תכנן	שרטט	בדק מוקד	בדק
שם	מ.ב.	ר.ב	מ.ב	מ.ב
תאריך		2.02.21	2.02.21	